

Plafonnier
Pure'line 120cm

6840/15
Inox

EAN 5414425068401

Label énergétique

Classe d'efficacité énergétique (EEI_{hotte})	A+
Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEC_{hotte})	32,2
Classe d'efficacité fluidodynamique (FDE_{hotte})	A
Classe d'efficacité lumineuse (LE_{hotte})	C
Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFE_{hotte})	D

Informations générales

Moteur intégré	•
Possibilité de dissocier le moteur (combles, garage, cellier)	•
Sans moteur, pour moteur dissocié intérieur, moteur mural extérieur ou moteur pour toiture plate	-
Type de lampes	LED (4x2W)
Eclairage à intensité variable	•
Amortisseur de bruit	•
Recyclage	en option (Monoblock)

Dimensions (mm) (Fiche technique détaillée sur le site web)

Dimensions (LxPxH) (mm)	1168 x 508 x 313
Hauteur clips inclus. (sans box moteur)(mm)	133
Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	1145 x 485
Largeur sertissage (mm)	15

Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (H_{min} - H_{max})(mm)	600 - 1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz ou induction (H_{min} - H_{max})(mm)	650 - 1600
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150

Fonctions

Système de commande	touches + télécommande
Nombre de vitesses	3 + power
Vitesse Power temporisée (minutes)	6
Arrêt différé (minutes)	10
Compatible avec tables Novy InTouch 3)	•
Auto-Stop	•
Témoin de saturation du filtre à graisses	•
Témoin de saturation du filtre recyclage	•
- Connexion avec éclairage externe possible (en option)	-



Plafonnier 6840/15
Pure'line 120cm Inox

Débit/pression et niveau sonore

Débit maximum (m³/h) 815

Débit réel maximum (m³/h) (EN 61591)

- Vitesse 1 271

- Vitesse 2 455

- Vitesse 3 602

- Vitesse Power / vitesse 4 693

Pression (Pa) sur la vitesse la plus élevée (EN 61591)

390

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)

- Vitesse 1 35/24

- Vitesse 2 47/35

- Vitesse 3 55/42

- Vitesse Power / vitesse 4 58/46

Données techniques

Nombre de filtres à graisses métallique 2

Consommation totale max. (W) 118

Consommation en mode off P₀ (W) -

Consommation en stand-by P_s (W) 0,3

Positionnement sortie d'air supérieure/droite/gauche
/devant/arrière

Poids hotte/moteur (kg) 24,5 / 6

Accessoires

Moteur dissocié intérieur -

Moteur extérieur pour toiture plate -

Moteur mural extérieur -

Kit recyclage

- Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec Monoblock (inox)(270x500x295mm) 830400

- Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec Monoblock (blanc)(270x500x295mm) 831400

- Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec Monoblock (inox)(140x820x298mm) 7900400

- Kit pour recyclage standard avec filtres Monoblock -


Adaptateur pour gaines plates 6830052

Rallonge câble pour moteur à distance (5m) 7000094

Kit éclairage 4 x LED "blanc chaud" 2700K 906308

Plafonnier
Pure'line 120cm

6840/15
Inox

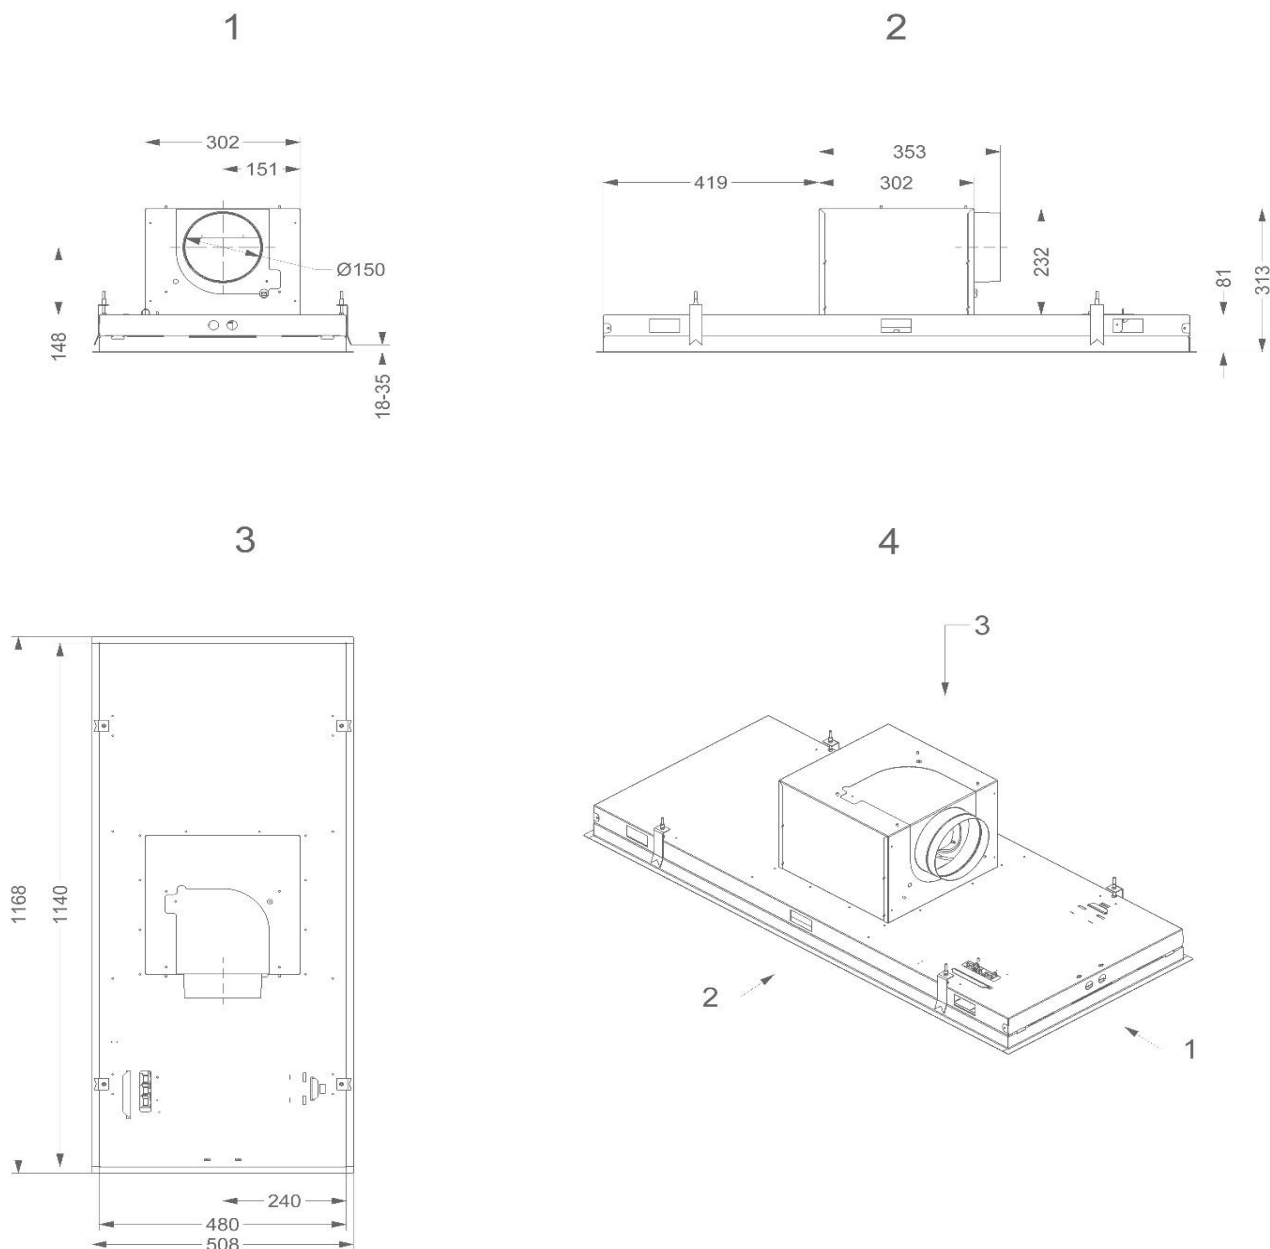

Plafonnier
Pure'line 120cm

6840/15
Inox

